



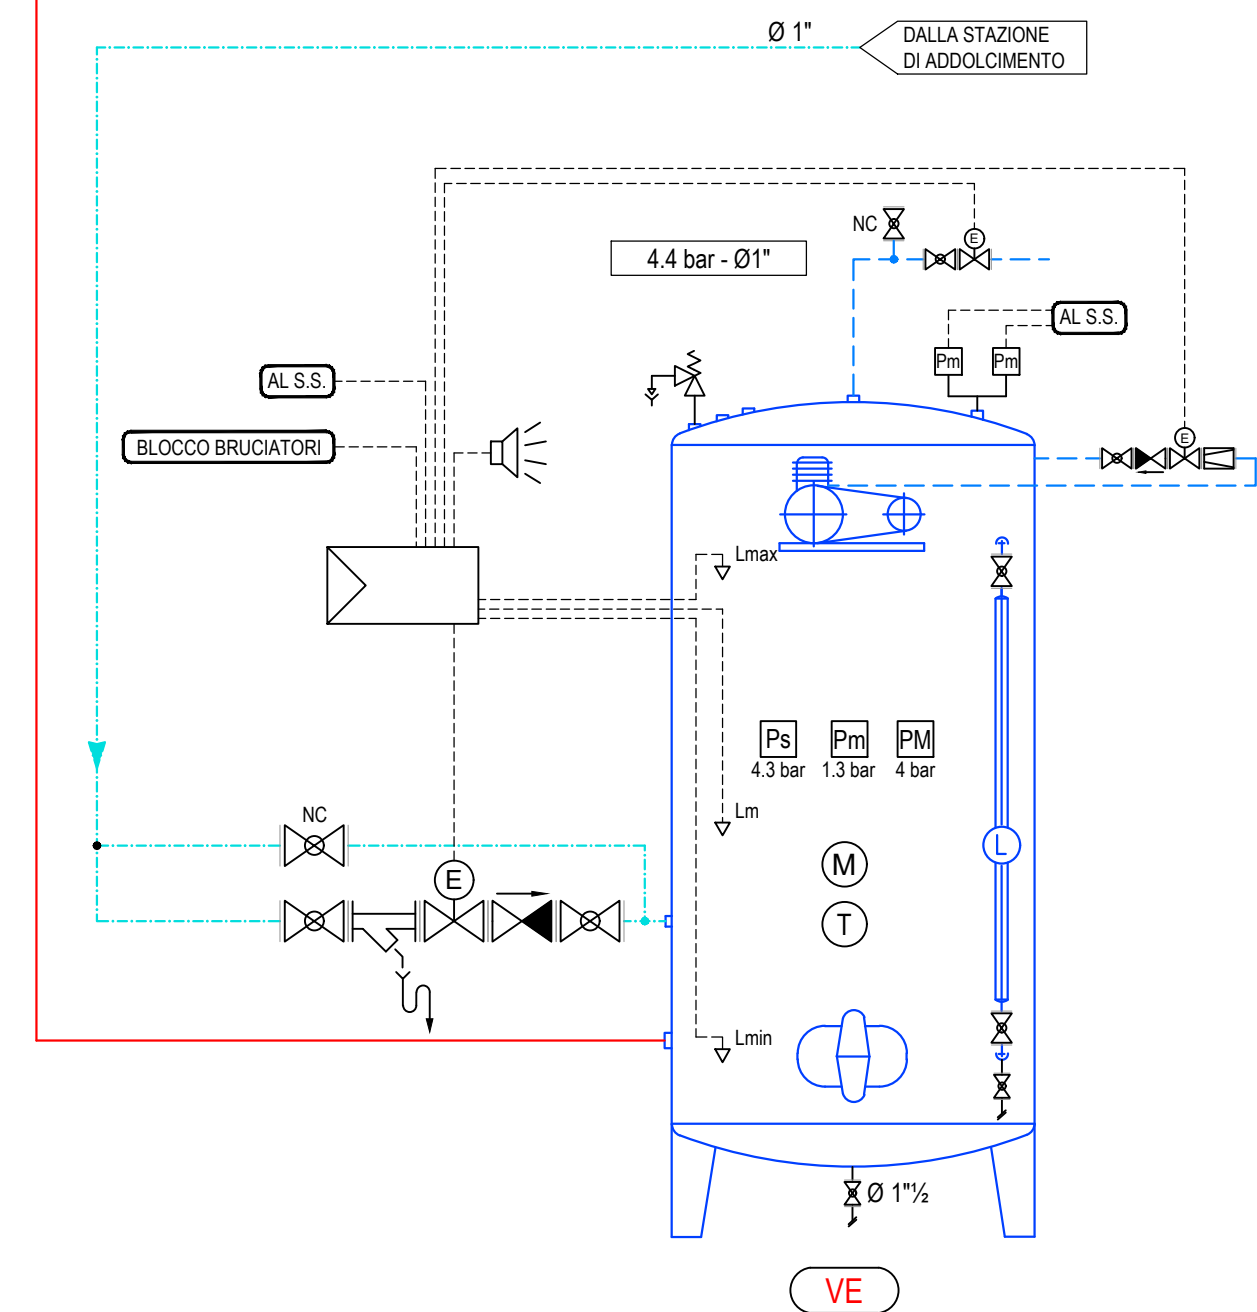

Diametro convenzionale	Pollici	5"	6"	8"	10"	12"	14"
Diametro nominale	DN	125	150	200	250	300	350
Diametro interno	mm	131.7	159.3	206.5	260.4	309.7	339.6
Diametro esterno	mm	139.7	168.3	219.1	273.7	323.9	355.6
Spessore	mm	4.0	4.5	6.3	6.3	7.1	8
Peso lineare	Kg/m	13.38	18.18	33.13	41.52	55.5	68.6
Capacità lineare	l/m	13.36	19.9	35.35	52.2	75.3	90.5

TUBAZIONI ACQUA CALDA O MISTE ACQUA CALDA/REFRIGERATA		
TIPOLOGIA DI POSA	TIPOLOGIA DI ISOLAMENTO	FINITURA
Al'esterno	Guaina elastomera a celle chiuse adatta per acqua calda e refrigerata, anticontensa	Laminiero di alluminio
Nei centrali e nei locali non riscaldati	Guaina elastomera a celle chiuse adatta per acqua calda e refrigerata, anticontensa	PVC
Nei cavevi interni all'edificio e nei contatori	Guaina elastomera a celle chiuse adatta per acqua calda e refrigerata, anticontensa	PVC
Nei locali riscaldati in vista	Guaina elastomera a celle chiuse adatta per acqua calda e refrigerata, anticontensa	Laminiero di alluminio
Nei controsoffitti	Guaina elastomera a celle chiuse adatta per acqua calda e refrigerata, anticontensa	Nessuna

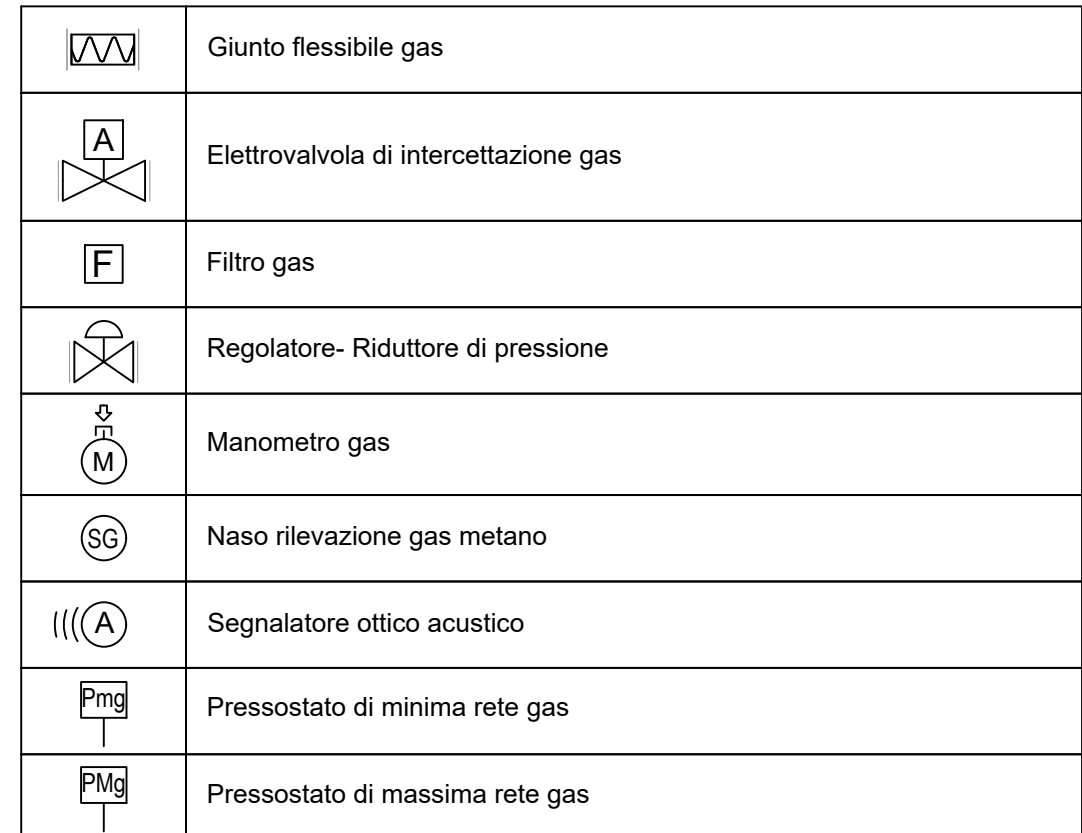

- | LEGENDA SIMBOLI | |
|---|---------------------------|
|  | Al sistema di regolazione |
|  | Caldaia |
|  | Vaso di espansione |
|  | Quadro elettrico |

NOTE

- Categoria A: cantine, garages, tubazioni in esterno, centrale termica. Lo spessore dell'isolante è pari al 100% del valore riportato in tabella
- Categoria B: montanti verticali posti al di qua dell'isolamento dell'edificio verso l'interno del fabbricato. Lo spessore dell'isolante è pari al 50% del valore riportato in tabella
- Categoria C: tubazioni non affacciate né all'esterno né verso locali non riscaldati. Lo spessore dell'isolante è pari al 30% del valore riportato in tabella

PE M 102